

# ESCAVADEIRA HIDRÁULICA



**SANY**

**CEMAX**

**SY215C**



PÓS-VENDA  
ESPECIALIZADO



PEÇAS DE REPOSIÇÃO  
ORIGINAIS

**21.9 t**

PESO OPERACIONAL

**118 kW**

POTÊNCIA NOMINAL

**1.2 m<sup>3</sup>**

CAPACIDADE DA CAÇAMBA

MAIS INFORMAÇÕES ACESSO O SITE  
[SANYDOBASIL.COM](http://SANYDOBASIL.COM)



[cemaxequipamentos.com.br](http://cemaxequipamentos.com.br)



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS - CRIADAS COM O SUITE / CA

A QUALIDADE TRANSFORMA O MUNDO




# ESCAVADEIRA - SY215C

ESCAVADEIRA MÉDIA - MEDIUM EXCAVATOR



## DIMENSÕES (mm)

|   |                                  |       |
|---|----------------------------------|-------|
| A | COMPRIMENTO PARA TRANSPORTE      | 9.680 |
| B | LARGURA PARA TRANSPORTE          | 3.080 |
| C | ALTURA PARA TRANSPORTE           | 3.440 |
| D | LARG. DA ESTRUTURA SUPERIOR      | 2.875 |
| E | ALTURA ATÉ O TOPO DA CABINE      | 3.075 |
| F | LARGURA DA SAPATA DA ESTEIRA     | 700   |
| G | BITOLA DAS ESTEIRAS              | 2.380 |
| H | DISTÂNCIA MÍNIMA DO SOLO         | 440   |
| I | RAIO DE GIRO TRASEIRO            | 2.900 |
| J | COMP. ENTRE OS CENTROS DAS RODAS | 3.445 |
| K | COMPRIMENTO DA ESTEIRA           | 4.250 |
| L | COMPRIMENTO PADRÃO DO BRAÇO      | 2.900 |

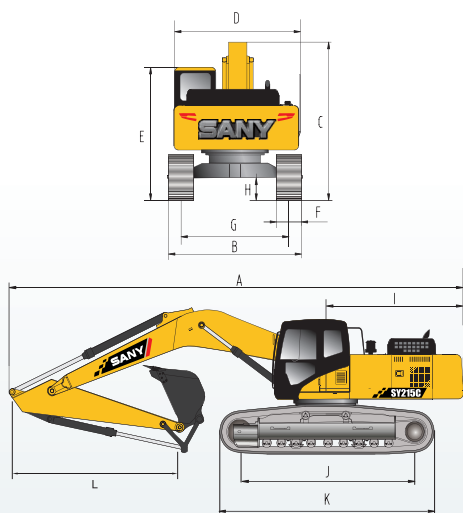

## PARÂMETROS TÉCNICOS



|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| PESO OPERACIONAL (kg)              | 21.900          |
| CAPACIDADE DA CAÇAMBA (m³)         | 0.83-1.2 (1.2)  |
| MODELO DO MOTOR                    | Mitsubishi 4M50 |
| POTÊNCIA NOMINAL (kW/rpm)          | 118/2.000       |
| VEL. DE DESLOC. (MÍN/MÁX) km/h     | 5.4/3.3         |
| VELOCIDADE DE GIRO (rpm)           | 11              |
| RAMPA (%/º)                        | 70/35           |
| PRESSÃO SOBRE O SOLO (kPa)         | 47.4            |
| FORÇA DE ESCAVAÇÃO DA CAÇAMBA (kN) | 138/148         |
| TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)          | 340             |
| LANÇA PADRÃO (mm)                  | 5.700           |
| FORÇA DE TRAÇÃO (Kn)               | 207             |
| VAZÃO DA BOMBA HIDRÁULICA (L/min)  | 2x220           |

## CONFIGURAÇÕES PADRÃO/ OPCIONAIS

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| BOMBA DE AUTO ABASTECIMENTO | / |
| LINHA HIDRÁULICA ADICIONAL  | / |
| CABINE FOPS/ROPS            | / |

## FAIXA DE OPERAÇÃO (mm)

|   |                                |        |
|---|--------------------------------|--------|
| A | ALTURA MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO     | 9.600  |
| B | ALTURA MÁXIMA DE DESPEJO       | 6.730  |
| C | PROF. MÁX. DE ESCAVAÇÃO        | 6.600  |
| D | ALCANCE MÁXIMO DE ESCAVAÇÃO    | 10.280 |
| E | RAIO MÍNIMO DE GIRO            | 3.730  |
| F | ALTURA MÁX. COM O MÍN. DE RAIO | 7.680  |

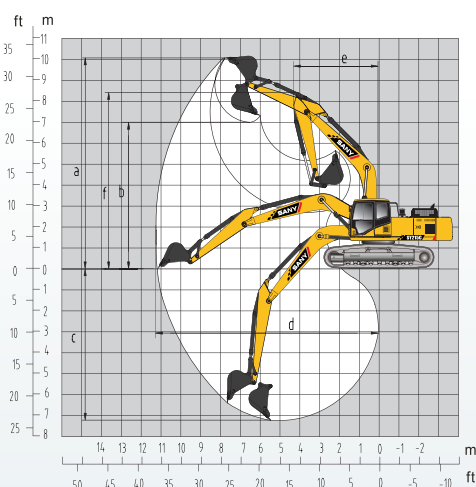

Cemax Equipamentos LTDA