

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

**SANY****CEMAX****SY155/W****SANY
PLUS****PÓS-VENDA
ESPECIALIZADO****PEÇAS DE REPOSIÇÃO
ORIGINAIS****13.5 t****PESO OPERACIONAL****120 kW****POTÊNCIA NOMINAL****0.58 m³****CAPACIDADE DA CAÇAMBA**

MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O SITE
SANYDOBRASIL.COM

**A QUALIDADE TRANSFORMA O MUNDO**

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS - DIRETA COM SEGURANÇA

**cemaxequipamentos.com.br**



ESCAVADEIRA - SY155W

ESCAVADEIRA MÉDIA - MEDIUM EXCAVATOR



DIMENSÕES (mm)

A	COMPRIMENTO TOTAL (EM TRANSPORTE)	7.690
B	LARGURA TOTAL	2.490
C	ALTURA TOTAL (ATÉ O TOPO DA CABINE)	3.200
D	ALTURA TOTAL (NO TRANSPORTE)	3.610
E	BITOLA	1.944
F	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	2.800
G	DISTÂNCIA MÍNIMA AO SOLO	360
H	RAIO DE GIRO TRASEIRO	2.310
I	DISTÂNCIA AO SOLO DO CONTRAPESO	1.230
J	LARGURA DA PLACA DE ESCAVAÇÃO	2.490

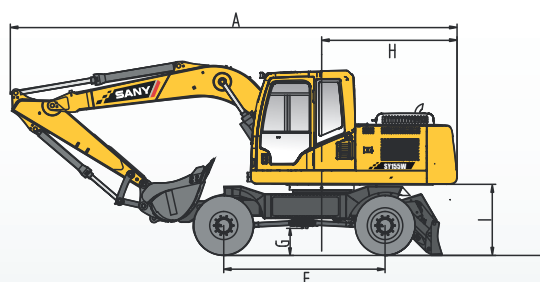

PARÂMETROS TÉCNICOS

PESO OPERACIONAL (kg)	13.500
CAPACIDADE DA CAÇAMBA (m³)	0.22-0.7 (0.58)
MODELO DO MOTOR	4HK1X
POTÊNCIA NOMINAL (kW/rpm)	120/2.000
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO (rpm)	12.3
DESLOCAMENTO (L)	5.193
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)	240
TANQUE HIDRÁULICO (L)	150
VELOCIDADE (ALTO/BAIXO) (km/h)	37/10
ÂNGULO (%/°)	70/35
FORÇA DE ESCAVAÇÃO DA CAÇAMBA (kN)	102.3
FORÇA DE ESCAVAÇÃO DO BRAÇO DA CAÇAMBA (kN)	75.2

CONDUÇÃO

MODELO DE PNEU	10.00-20 16PR MONTAGEM DE PNEU DUPLO
Nº DE MARCHAS	2 MARCHAS NA FRENTE E 2 MARCHAS ATRÁS
DISTÂNCIA MÍNIMA DO SOLO (mm)	360
ÂNGULO DE GIRO DO EIXO DIANTEIRO (°)	±6.5



CONFIGURAÇÕES PADRÃO/ OPCIONAIS

FAIXA DE OPERAÇÃO (mm)

A	ALTURA MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO	8.600
B	ALTURA MÁXIMA DE DESPEJO	6.200
C	PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO	4.800
D	RAIO MÁXIMO DE ESCAVAÇÃO	7.960
E	MAX. RAIO DE ESCAVAÇÃO DO SOLO	7.750
F	ALTURA MÁXIMA NO RAIO DE ROTAÇÃO MÍNIMO	6.800
G	PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO VERTICAL	4.390
H	RAIO DE ROTAÇÃO MÍNIMO	2.400

PRINCIPAIS DESTAQUES

- + Assento de suspensão a ar
- + Hidráulica rápida e poderosa
- + Lança de duas peças

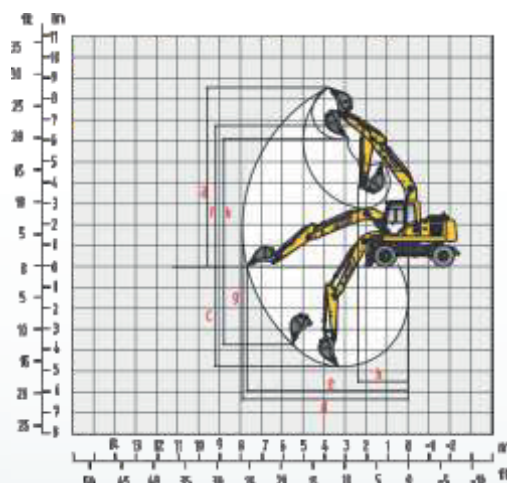

Cemax Equipamentos LTDA