

MANIPULADOR TELESCÓPICO



SANY

CEMAX

STH844 /A



PÓS-VENDA
ESPECIALIZADO



PEÇAS DE REPOSIÇÃO
ORIGINAIS

3.63 T

CAPACIDADE DE CARGA

55 kW

POTÊNCIA NOMINAL

13.4 M

ALT. MÁX. DE ELEVÇÃO

MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O SITE
SANYDOBRASIL.COM




cemaxequipamentos.com.br



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS - DIRIGIDA COM SEGURANÇA

A QUALIDADE TRANSFORMA O MUNDO

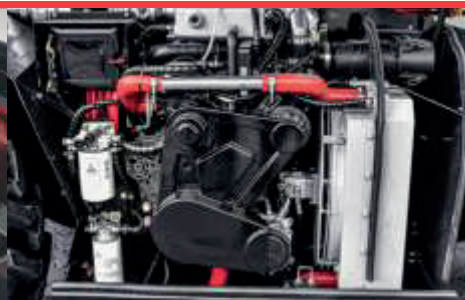

MANIPULADOR TELESCÓPICO - STH844A


TELEHANDLER



DIMENSÕES

(mm)

COMPRIMENTO TOTAL (mm)	6.158
LARGURA TOTAL (mm)	2.466
ALTURA TOTAL (mm)	2.510
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm)	3.420
VELOCIDADE MÁX. DE VIAGEM (km/h)	20
DISTÂNCIA MÍNIMA DO SOLO (mm)	430
RAIO MIN. DE ESTERÇAMENTO (mm)	4.300
ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DA LANÇA (°)	70/-7
ÂNGULO DE NIVELAMENTO (°)	±10
CENTRO DE CARGA (mm)	610
CAP. MÁX. DE VENCER RAMPA (COM CARGA) (%)	74.9

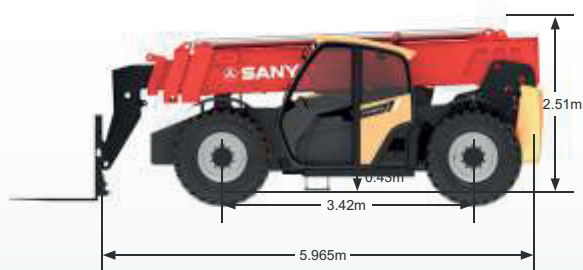


PARÂMETROS TÉCNICOS

MODELO DO MOTOR	CUMMINS QSR3.8
POTÊNCIA NOMINAL (kW/rpm)	55/2.200
TORQUE DO MOTOR (Nm/rpm)	400/1.300
PADRÃO DE EMISSÃO	TIER III
MODELO DA TRANSMISSÃO	Dana 1104FVDT12366
MODELO DO EIXO	DANA 212HY/223
CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA (t)	3.63
PESO TOTAL (kg)	11.600
ALTURA MÁX. DE ELEVAÇÃO (mm)	13.400
CAPACIDADE NA ALTURA MÁX. DE ELEVAÇÃO (t)	2.722
ALCANCE HORIZONTAL MÁX. (mm)	9.150
CAPACIDADE NO ALCANCE MÁX. (t)	0.68
VELOCIDADE MÁX. DE ELEVAÇÃO (s)	13/10.5
VELOCIDADE MÁX. EM DESCIDA (s)	15/13
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)	135
PNEU	13.00-24-16PR

CONFIGURAÇÕES

PADRÃO/ OPCIONAIS




CONFIGURAÇÕES DE TRABALHO

GARFO

60in	TAMANHO (COMP.*LARG.*ESP.) (mm)	1.524×152×60
	ALCANCE DO AJUSTE (mm)	676~1.522
72in	TAMANHO (COMP.*LARG.*ESP.) (mm)	1.829×152×60
	ALCANCE DO AJUSTE (mm)	694~1.829
Rotate	TAMANHO (COMP.*LARG.*ESP.) (mm)	1.524×152×60
	ALCANCE DO AJUSTE (mm)	354~1.524

FAIXA DE OPERAÇÃO

(°)

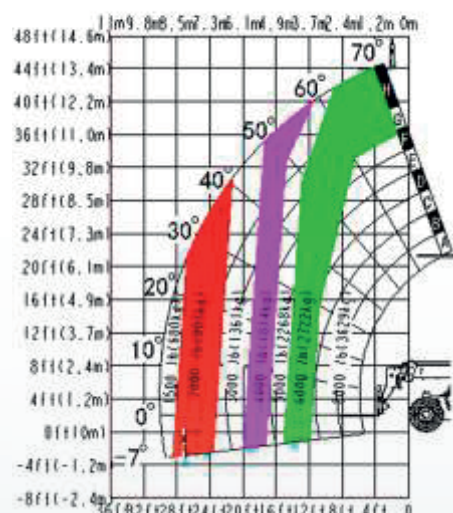

Cemax Equipamentos LTDA