

ROLO COMPACTADOR

**SANY****CEMAX****SSR120/C10****PÓS-VENDA
ESPECIALIZADO****PEÇAS DE REPOSIÇÃO
ORIGINAIS****12 T****PESO OPERACIONAL****93 kW****POTÊNCIA NOMINAL****280 kW****FORÇA CENTRÍFUGA**

MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O SITE
SANYDOBRASIL.COM



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS - DIRIGIDA COM SEGURANÇA

A QUALIDADE TRANSFORMA O MUNDO**cemaxequipamentos.com.br**



ROLO COMPACTADOR - SSR120C-10

ROLO COMPACTADOR DE CILINDRO ÚNICO



DIMENSÕES (mm)

A	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	2.868
W	LARGURA EXTERNA	2.285
L	COMPRIMENTO TOTAL DA MÁQUINA	5.775
D	DIÂMETRO DO CILINDRO	1.500
H	ALTURA DO SOLO AO TOPO DA CABINE	3.225
B	LARGURA DO CILINDRO	2.130
K	VÃO LIVRE DO SOLO	480

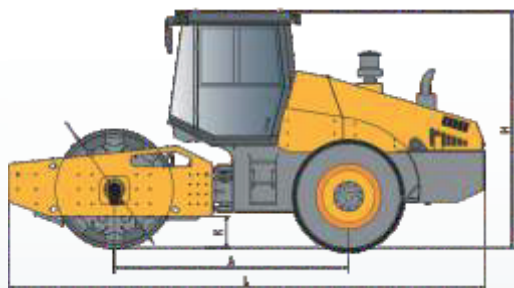

PARÂMETROS DE TRABALHO COMPACTAÇÃO

FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO (Hz)	32 / 36
AMPLITUDE NOMINAL (mm)	1.8 / 0.9
FORÇA CENTRÍFUGA (kN)	280 / 178
DIÂMETRO DO CILINDRO (mm)	1.500
LARGURA DO CILINDRO (mm)	2.130
ESPESSURA DA BORDA DO CILINDRO (mm)	25

PARÂMETROS TÉCNICOS

MOTOR	DONGFENG CMMINS
MODELO	4BTAA3.9-C125
EMIÇÃO	/
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	93
NÚMEROS DO CILINDRO	4
DESLOCAMENTO (L)	3.9
PESO OPERACIONAL (kg)	12.000
PESO NO CILINDRO (kg)	7.000
PESO NO EIXO TRASEIRO (kg)	5.000
CARGA LINEAR ESTATICA DO CILINDRO (N/cm)	329
BATERIA (V/Ah)	24 x 120
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)	250
TANQUE DE ÓLEO HIDRÁULICO (L)	70

CONFIGURAÇÕES PADRÃO/ OPCIONAIS

CILINDRO VIB. COM 120 PATAS	/
CILINDRO VIBRATÓRIO (LISO)	/
ESTRUTURA ARTICULADA	/
AR CONDICIONADO	/
TAMBOR VIBRATÓRIO	/
/	PÉ DE CARNEIRO REMOVÍVEL

PARÂMETROS DE TRABALHO HABILIDADE DE MANOBRA

VELOCIDADE MÁXIMA 1º MARCHA (km/h)	0~6
VELOCIDADE MÁXIMA 2º MARCHA (km/h)	0~7.5
VELOCIDADE MÁXIMA 3º MARCHA (km/h)	0~8.5
VELOCIDADE MÁXIMA 4º MARCHA (km/h)	0~12.5
INCLINAÇÃO COM VIBRAÇÃO (%)	50
INCLINAÇÃO SEM VIBRAÇÃO (%)	53
DISTÂNCIA DO SOLO (mm)	480
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm)	2.868
ÂNGULO DE DIREÇÃO (°)	± 35
ÂNGULO DE OSCILAÇÃO (°)	± 12
RAIO DE GIRO EXTERNO (mm)	11.600
RAIO DE GIRO INTERNO (mm)	6.700



Cemax Equipamentos LTDA