

A QUALIDADE TRANSFORMA O MUNDO



20.000 kg



147 kW - 197 hp



380/275 kN

cemaxequipamentos.com.br

SSR200 / C-8H

SANY ROLO COMPACTADOR
DE CILINDRO ÚNICO

ROLO COMPACTADOR SANY

EFICIÊNCIA E DESEMPENHO



Modelo SSR200C-8H | SERIES



PONTOS PRINCIPAIS

- Maior vida útil da máquina
- Maior eficiência em compactação
- Alto desempenho hidráulico
- Alta qualidade em design e segurança
- Cabine confortável

SANY®

Ao adquirir uma máquina SANY, você tem tecnologia de ponta e mais eficiência, nossos equipamentos oferecem uma combinação perfeita de desempenho e economia, tenha uma nova experiência.



Pós-vendas Especializado



Documentação e Manuais



Peças de Reposição Originais



Fornecimento de Peças



Educação e Treinamento



Seu SANY Seguro

SÓLIDA E INOVADORA



Desde 1989, a visão da SANY de construir uma empresa inovadora, promover colaboradores da mais alta capacidade, agregar valor aos nossos clientes e contribuir com a comunidade global foi o que nos moveu até aqui.

Nas últimas três décadas expandimos nossos negócios para máquinas de

construção, mineração, portuárias, perfuração e sistemas de energia renovável. Continuamos explorando mais possibilidades para expandir nosso alcance e inovar nossa forma de fazer negócios, bem como para elevar o padrão e atender ao chamado de novas necessidades do mercado.



EXPERIÊNCIA



PÓS-VENDAS

MANUTENÇÃO E REVISÃO

A SANY® projeta equipamentos de alto desempenho, feitos para durar. Mas isso não é tudo. Nossa rede de concessionários fornece o suporte que você precisa para manter sua operação trabalhando – não importa onde o trabalho acontece, estamos com você.



CENTRAL DE ATENDIMENTO



0800 660 3131

WWW.SANYDOBRASIL.COM

CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA

ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA

Nosso time de engenheiros e técnicos estão aptos para uma ajuda rápida, aconselhamento direcionado e gestão de manutenção preventiva.

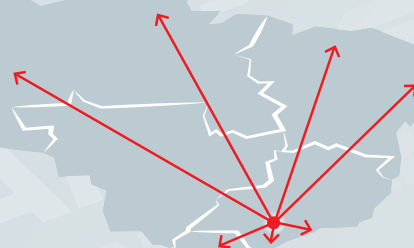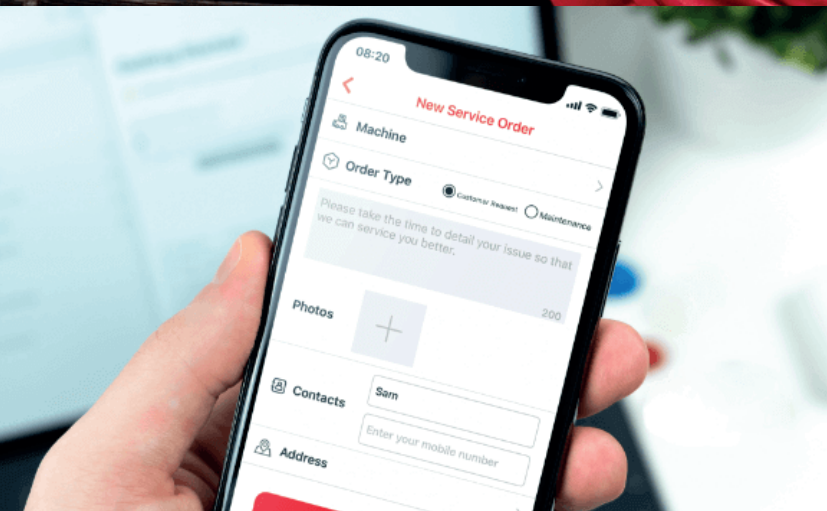


PÓS-VENDAS **PEÇAS GENUÍNAS**

Somos o seu parceiro e manteremos a sua máquina funcionando com desempenho máximo, fique em movimento com as peças de reposição genuínas.



- Manual técnico
- Estoque com +21.000 peças
- Acessórios para máquinas
- Revendedores autorizados
- Concessionárias autorizadas
- Envio de peças para todo Brasil

Manuais e documentos estão disponíveis para todas as máquinas SANY no site sanydobrasil.com, estes materiais podem ajudá-lo com a operação, manutenção, revisões e reparos. Incluem instruções de operação e manutenção e instruções técnicas especificações.

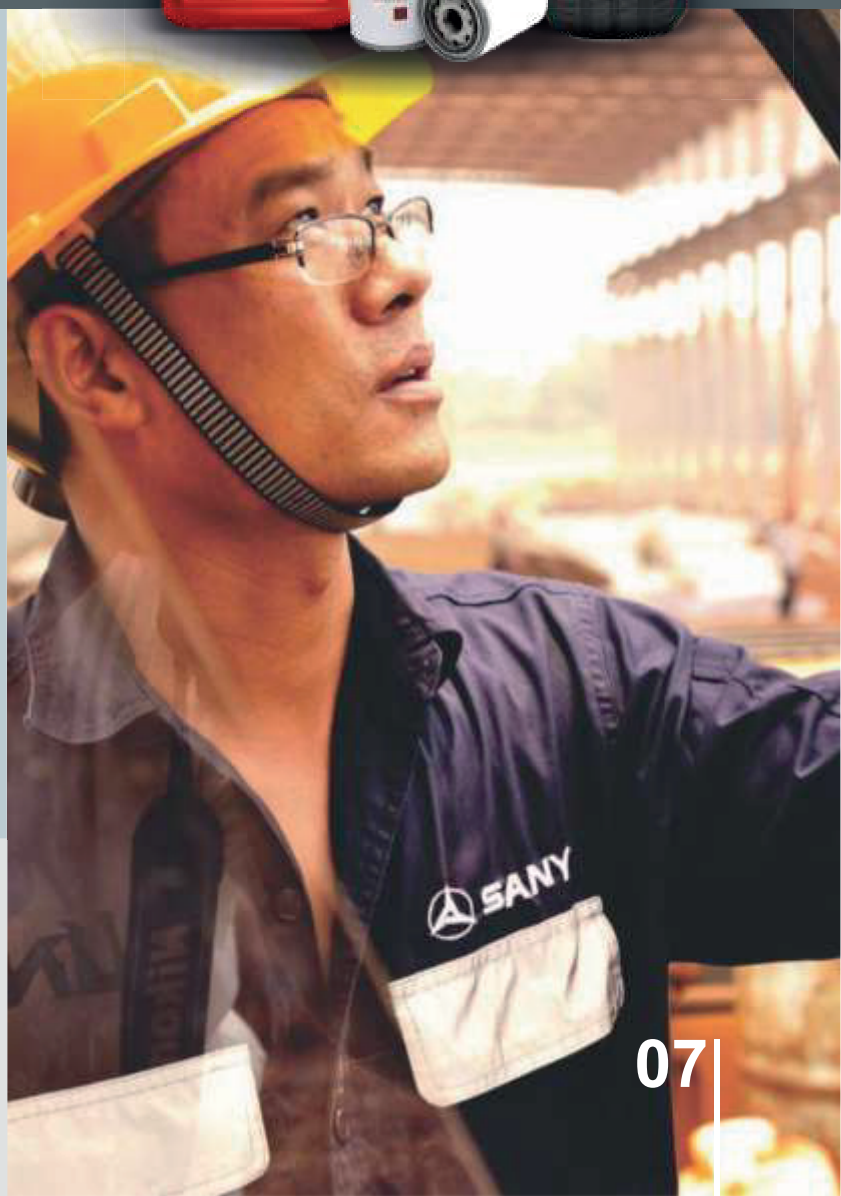

Modelo SSR200C-8H | SERIES
Características

O PODER DA TÉCNOLOGIA

Descubra o poder da tecnologia inovadora do sistema de lubrificação do Compactador SSR200C-8H. Reduza significativamente os custos de manutenção do rolamento do cilindro de compactação enquanto alcança um maior desempenho com o sistema hidráulico de última geração, equipado com 3 estágios de filtragem. Com maior eficiência e conforto, você terá uma máquina imbatível!



ORÇAMENTO ONLINE
SANYDOBRASIL.COM



**GALERIA DE
FOTOS**



**VÍDEO DE
SHOWROOM**



SANYDOBRASIL.COM

Modelo SSR200C-8H | SERIES

Parâmetros técnicos



MOTOR	
MOTOR	WEICHAI
MODELO	WP6G200E331
CONFIGURAÇÃO	MOTOR DIESEL DE ALTA VELOCIDADE, RESFRIADO A ÁGUA, EM LINHA, COM INJEÇÃO DIRETA.
EMIÇÃO	China III
POTÊNCIA NOMINAL	147 kW - 197 hp / 2.200 rpm
Nº DE CILINDROS	6
DESLOCAMENTO	6.1 L

PESO OPERACIONAL	
PESO OPERACIONAL	20.000 kg
PESO NO CILINDRO	13.600 kg
PESO NO EIXO TRASEIRO	6.400 kg
CARGA LINEAR ESTÁTICA DO CILINDRO	638 N/cm
BATERIA	24 V × 120 Ah

HABILIDADE DE MANOBRA	
VELOCIDADE DE VIAGEM	0~5.5/0~7.5 km/h
VELOCIDADE DE TRABALHO	0~3.5/0~4.5 km/h
INCLINAÇÃO COM VIBRAÇÃO	45%
INCLINAÇÃO SEM VIBRAÇÃO	/
ÂNGULO DE DIREÇÃO	± 35°
ÂNGULO DE OSCILAÇÃO	± 12°
RAIO DE GIRO	12.350 mm
PNEUS	23.1-26-8 PR

HABILIDADE DE MANOBRA	
FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO	29 / 35 Hz
AMPLITUDE NOMINAL	2.0 / 1.0 mm
FORÇA AGITAÇÃO	380 / 275 kN

Modelo SSR200C-8H | SERIES


Parâmetros técnicos



CAPACIDADE	
CARTER DO MOTOR	20L
RESERVATÓRIO HIDRÁULICO	150L
EIXO TRASEIRO	20L
REDUTOR	3.3L
TAMBOR VIBRATÓRIO	10L
TANQUE DE COMBUSTÍVEL	300L
SISTEMA DE ARREFECIMENTO	150L

SISTEMA HIDRÁULICO	
BOMBA DE VIBRAÇÃO	PISTÃO VARIÁVEL DE 3 POSIÇÕES CONTROLADO ELETRONICAMENTE SÉRIE A4VG
PRESSÃO DA BOMBA DE VIBRAÇÃO	35 Mpa
MOTOR DE VIBRAÇÃO	PISTÃO AXIAL SÉRIE A4FM
BOMBA DE DESLOCAMENTO	PISTÃO VARIÁVEL SÉRIE A4VG
PRESSÃO DA BOMBA DE DESLOCAMENTO	40 Mpa

Modelo SSR200C-8H I SERIES
Dimensão

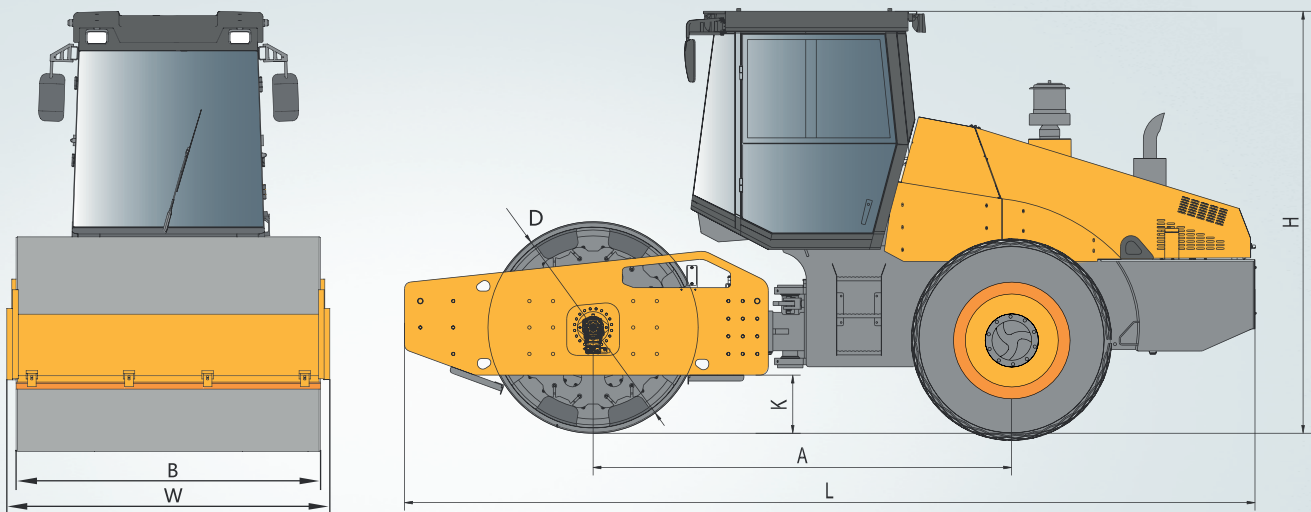

A	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	3.185 mm
W	LARGURA EXTERNA	2.318 mm
L	COMPRIMENTO TOTAL DA MÁQUINA	6.797 mm
D	COMPRIMENTO DO CILINDRO	1.600 mm
H	ALTURA DO SOLO AO TOPO DA CABINE	3.330 mm
B	DIÂMETRO DO CILINDRO	2.130 mm
K	DISTÂNCIA LIVRE DO SOLO	480 mm



MANUTENÇÃO

Manutenção Especializada

A SANY projeta equipamentos que são construídos para funcionar e durar. Mas não é só isso. Nossa rede fornece o suporte que você espera para garantir seu trabalho – não importa onde esse trabalho te leve. Com a certeza de uma garantia líder do setor e um completo suporte de serviço com o qual você pode contar, você sempre poderá confiar na parceria com a SANY, pois com a SANY você obtém mais do que apenas máquinas.



PARÂMETROS TÉCNICOS

Sistema elétrico

O sistema elétrico da máquina é desenvolvido com base no controlador SY10 e em vários relés de controle desenvolvidos independentemente pela SANY. Utiliza o monitor como interface de visualizações das informações. As informações sobre o estado do equipamento é clara e fácil de obter.

O sistema elétrico inclui principalmente a fonte de alimentação do sistema, o motor de partida do motor, o controle de deslocamento, o controle das vibrações, o visor, a iluminação, o alarme, o ar condicionado, o circuito auxiliar e outros.

PARÂMETROS TÉCNICOS

Nova cabine com proteção

Nossa Cabine Tipo Fechada é a solução definitiva para otimizar a experiência do operador em ambientes industriais desafiadores. Com isolamento térmico e acústico, controle de temperatura, acessos conveniente e de emergência, proteção ROPS/FOPS, visibilidade clara com lavadores e limpadores de para-brisas, entretenimento via rádio AM/FM e USB, e ergonomia avançada com banco ajustável, essa cabine oferece segurança, conforto e funcionalidade. Além disso, conta com painel intuitivo, recursos de segurança como botoeira de emergência e extintor de incêndio, e elementos práticos como volante ajustável, fonte de alimentação 12V, faróis de trabalho e buzina. A Cabine Avançada redefine o ambiente de trabalho, priorizando o bem-estar do operador e o desempenho eficiente.

- Cabine com amortecimento de vibrações
- Controle de temperatura
- Vidro traseiro amplo
- Capô inclinado para maior visibilidade em operação



FOURMAQ SOLUÇÕES EM AGRONEGÓCIOS LTDA

CNPJ: 30.698.208/0001-97

Qd. 912 sul Alameda 09 Lote 20 – Plano diretor sul




PAINEL DE INSTRUMENTOS

Indicações de display, luzes Indicadoras e botões de função

1	INDICADOR SETA À ESQUERDA
2	TACÔMETRO DO MOTOR
3	HORÍMETRO
4	MEDIDOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL
5	INDICADOR DE SETA À DIREITA
6	TECLAS DE FUNÇÃO (F1-F6)
7	INDICADOR DE PRESSÃO DO FREIO
8	INDICADOR DE POSIÇÃO NEUTRA
9	INDICADOR DE ESTACIONAMENTO
10	INDICAÇÃO DO MODELO
11	MANÔMETRO DE ÓLEO DO MOTOR
12	MEDIDOR DE TEMPERATURA: LÍQUIDO REFRIGERANTE

1	SISTEMA DE ENERGIA
2	CHASSI TRASEIRO
3	CONJUNTO DE EIXO TRASEIRO
4	CONJUNTO DA ARTICULAÇÃO CENTRAL
5	SISTEMA HIDRÁULICO
6	CONJUNTO DO QUADRO DIANTEIRO
7	CONJUNTO DO CILINDRO VIBRATÓRIO
8	CONJUNTO DO PAINEL DE CONTROLE
9	SISTEMA DE AR CONDICIONADO
10	CABINE
11	SISTEMA ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO
12	CAPÔ DE PROTEÇÃO DO MOTOR

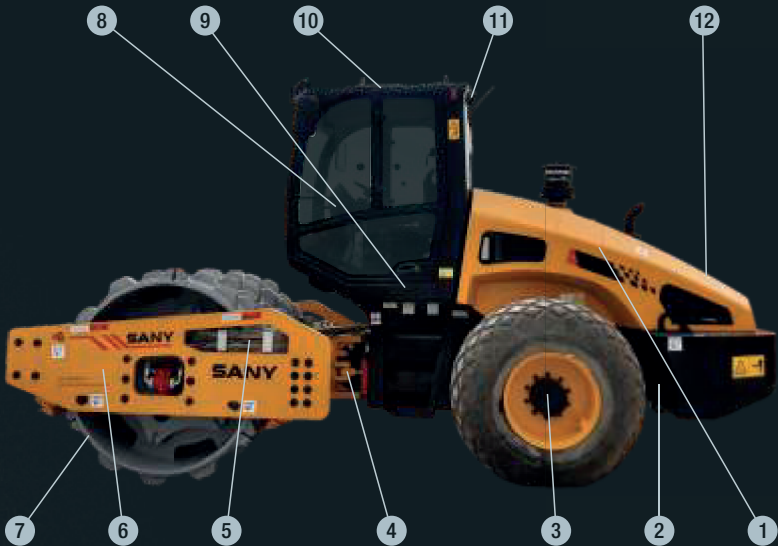

Estoque de peças

Estamos preparados para oferecer peças em todo país, com equipamentos presentes nas principais obras do Brasil. Possuímos uma rede de distribuidores e filiais próprias prontas para oferecer peças e serviços de pós-venda em todas as regiões do país. Você pode confiar na SANY para mantê-lo em movimento o ano todo.



Modelo SSR200C-8H | SERIES
Dispositivo de compactação



**Rolo compactador de tambor vibratório com
pé de carneiro soldado**

Tambor vibratório com almofadas soldadas que não podem ser removidas, adequado para compactação de argila, rochas, cascalho, base de cinzas de carvão.

**Rolo compactador de tambor vibratório com
pé de carneiro montado**

Tambor vibratório com almofadas montadas que podem ser removidas para transformá-lo em tambor liso, adequado para compactação de argila, rochas, cascalho, base de cinzas de carvão.







Modelo SSR200C | SERIES

Configurações padrão e opcionais

SANY®



OUTROS

Motor diesel	●
Bomba de deslocamento de série	●
Motor de vibração	●
Motor de deslocamento	●
Motor de vibração	●
Redutores	●
Plataforma de operação	●
Tambor vibratório (liso)	●
Sistema elétrico	●
Sistema de operação	●
Chassi dianteiro	●
Chassi traseiro	●
Eixo traseiro montado	●
Estrutura com articulação central	●
Cabine com ar condicionado	●

CABINE

Cabine tipo fechada	●
Isolamento térmico e acústico	●
Ar condicionado e ventilador	●
Cabine montada em suportes amortecedores de vibrações	●
Controle da temperatura da cabine	●
Cabine com ROPS/FOPS	●
Lavador, limpador dos para-brisas dianteiro e traseiro	●
Rádio AM/FM e com porta para entrada USB	●
Banco do operador com cinto de 2 pontos e ajuste	●
Painel de instrumentos com indicações de display	●
Botoeira de emergência	●
Chave geral de bloqueio de energias	●
Fonte alimentação 12V	●
Faróis de trabalho	●
Extintor de incêndio	●
Volante de direção ajustável	●
Buzina	●

* Indica configuração opcional



Confiabilidade absoluta para operações

A garantia da SANY* tem nosso time de engenheiros e técnicos aptos para uma ajuda rápida, aconselhamento direcionado e gestão de manutenção preventiva.

18



A QUALIDADE TRANSFORMA O MUNDO



Aponte
a câmera para
ler o qrcode

MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O SITE

SANYDOBRASIL.COM

ANO-1 VERSÃO-1 JULHO/2023

*CONSULTE OS DIFERENCIAIS COM UM DISTRIBUIDOR LOCAL. **OS PARÂMETROS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO PODEM SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO, DEVIDO AO APRIMORAMENTO E ATUALIZAÇÃO CONSTANTE DA TECNOLOGIA AS IMAGENS DO EQUIPAMENTO QUE CONSTAM NESSE CATÁLOGO PODEM INCLUIR, EQUIPAMENTOS AUXILIARES.



Siga-nos nas redes sociais:

@Sanydobrasil

