

ROLO COMPACTADOR



SANY

CEMAX

STR100/C8



PÓS-VENDA
ESPECIALIZADO



PEÇAS DE REPOSIÇÃO
ORIGINAIS

10.5 T

PESO OPERACIONAL

119 kW

POTÊNCIA NOMINAL

140/94 kN

FORÇA CENTRÍFUGA

MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O SITE
SANYDOBRASIL.COM



cemaxequipamentos.com.br



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS - DIRIJA COM SEGURANÇA

A QUALIDADE TRANSFORMA O MUNDO





ROLO COMPACTADOR - STR100C-8

ROLO DE TAMBOR TANDEM - TANDEM DRUM ROLLER



DIMENSÕES (mm)

A	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	3.689
B	LARGURA TOTAL DA MÁQUINA	2.100
C	ALTURA LIVRE	825
D	DIÂMETRO DO TAMBOR	1.240
H	ALTURA SEM CABINE	2.507
H2	ALTURA DO SOLO AO TOPO DA CABINE	3.215
K	DISTÂNCIA MÍNIMA AO SOLO	360
L	COMPRIMENTO TOTAL DA MÁQUINA	5.165
O	PROJEÇÃO LATERAL	100
W	LARGURA DO TAMBOR	1.900

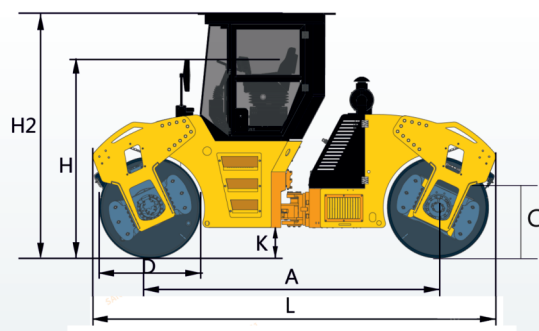

CONFIGURAÇÕES PADRÃO/ OPCIONAIS

CABINE ROPS/FOPS	/
AR CONDICIONADO	/
ASSENTO DO OPERADOR GIRATÓRIO	/
OFF-SET	/
/	/

PARÂMETROS TÉCNICOS


MOTOR	CUMMINS
MODELO	QSB4.5-C160-30
EMIÇÃO	Tier III
POTÊNCIA NOMINAL	119 kW
TACHA DE VELOCIDADE	2.200 rpm
SISTEMA DE RESFRIAMENTO	RESFRIAMENTO DE ÁGUA
BATERIA	24V x 120Ah
TANQUE DE ÁGUA	800 L
TANQUE DE COMBUSTÍVEL	230 L
TANQUE DE ÓLEO HIDRÁULICO	100 L

PARÂMETROS DE TRABALHO COMPACTAÇÃO

PESO OPERACIONAL	10.500 kg
PESO DO MÓDULO DIANTEIRO	5.250 kg
PESO DO MÓDULO TRASEIRO	5.250 kg
CARGA ESTÁTICA LINEAR	271 N/cm
FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO	50/61 Hz
AMPLITUDE NOMINAL	0,75/0,3 mm
FORÇA CENTRÍFUGA	140/94 kN
DIÂMETRO DO TAMBOR	1240 mm
LARGURA DO TAMBOR	1900 mm
ESPESSURA DA BORDA DO TAMBOR	17 mm

PARÂMETROS DE TRABALHO HABILIDADE DE MANOBRA

VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO	0 ~ 12 km/h
VELOCIDADE DE TRABALHO	0 ~ 6,5 km/h
SUBIDA DE RAMPA TEÓRICO COM VIBRAÇÃO	30%
SUBIDA DE RAMPA TEÓRICO SEM VIBRAÇÃO	35%
DISTÂNCIA MÍNIMA AO SOLO	360 mm
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	3.689 mm
ÂNGULO DE DIREÇÃO	±33°
ÂNGULO DE OSCILAÇÃO	±8°
RAIO DE GIRO EXTERNO	13.530 mm
OFF-SET	170 mm



Cemax Equipamentos LTDA