

ROLO COMPACTADOR COMBINADO



SANY

CEMAX

STARBO C8



**PÓS-VENDA
ESPECIALIZADO**



**PEÇAS DE REPOSIÇÃO
ORIGINAIS**

28/ 46 kN
FORÇA CENTRÍFUGA

28,1 kW
POTÊNCIA NOMINAL

2900 kg
PESO OPERACIONAL

MAIS INFORMAÇÕES ACESSO O SITE
SANYDOBRASIL.COM



cemaxequipamentos.com.br



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS - CÍRIUA COM S.E.U.F. / CA

QUALITY CHANGES THE WORLD




ROLO COMPACTADOR - SZR30C-8

COMBINADO



DIMENSÕES (mm)

A - DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	1700mm
B - LARGURA MÁXIMA	1280mm
C - DIÂMETRO DOS PNEUS	550mm
D - DIÂMETRO DO TAMBOR DIANTEIRO	700mm
H - ALTURA DE TRANSPORTE	1775mm
H2 - ALTURA MÁXIMA	2560mm
K - VÃO LIVRE	240mm
L - COMPRIMENTO TOTAL	2550mm
O - PROJEÇÃO LATERAL	40mm
W - LARGURA DO TAMBOR	1200mm

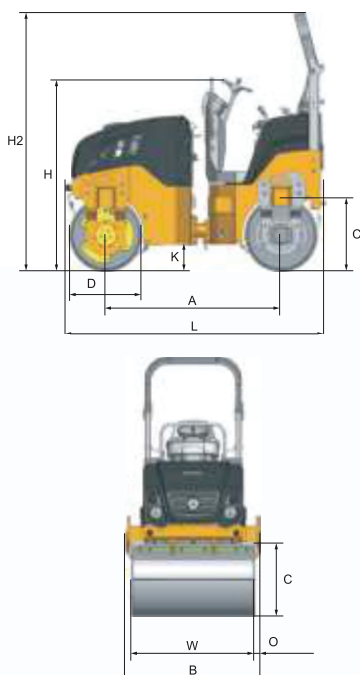

PARÂMETROS DE TRABALHO COMPACTAÇÃO

MAX. PESO OPERACIONAL	2.900kg
PESO DO CILINDRO	1.400kg
PESO NO EIXO TRASEIRO	1.500kg
CARGA LINEAR ESTÁTICA DO CILINDRO DIANTEIRO	115N/cm
CARGA POR RODA	375Kg
FREQÜÊNCIA DE VIBRAÇÃO	55 / 67Hz
AMPLITUDE NOMINAL	0.5mm
FORÇA CENTRÍFUGA	28 / 46kN
ESPESSURA DA CHAPA	14mm
LARGURA DO CILINDRO	1.200mm

PARÂMETROS TÉCNICOS

MOTOR	YANMAR
MODELO	3TNV88-BDTC
EMIÇÃO	TIER III Mar-1
POTÊNCIA NOMINAL	28,1 kW (38 hp) @ 2.200 rpm
NÚMEROS DO CILINDRO	3
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	REFRIGERADO Á ÁGUA
TANQUE DO LÍQUIDO ANTI-ADERENTE	18L
BATERIA	12v x 40 Ah
TANQUE DE COMBUSTÍVEL	40L
TANQUE DE ÓLEO HIDRÁULICO	28L
TANQUE DE ÁGUA	160L

CONFIGURAÇÕES PADRÃO/ OPCIONAIS

ROPS ARTICULADO	CAPOTA
LUZES DE TRABALHO EM LED	
ESPELHOS DE PROCESSO	
LUZES DE TRÁFEGO	

PARÂMETROS DE TRABALHO HABILIDADE DE MANOBR

VELOCIDADE DE VIAGEM	0 ~ 11km/h
VELOCIDADE DE TRABALHO	0 ~ 6km/h
SUBIDA DE RAMPA COM VIBRAÇÃO	30%
SUBIDA DE RAMPA SEM VIBRAÇÃO	40%
RAIO DE GIRO EXTERNO	3.575mm
ÂNGULO DE DIREÇÃO	± 31°
ÂNGULO DE OSCILAÇÃO	± 6°



Cemax Equipamentos LTDA