

Pavimentadora



SAP30C-10



✂
PÓS-VENDA
ESPECIALIZADO

⚙
PEÇAS DE REPOSIÇÃO
ORIGINAIS

250 t/h

CAPACIDADE DE PAVIMENTAÇÃO

55.4 kW

POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR


29,5 m/min

VELOCIDADE DE TRABALHO

1,2-3,2m

VARIAÇÃO DA LARGURA DA MESA

MAIS INFORMAÇÕES ACESSO O SITE
SANYDOBRASIL.COM

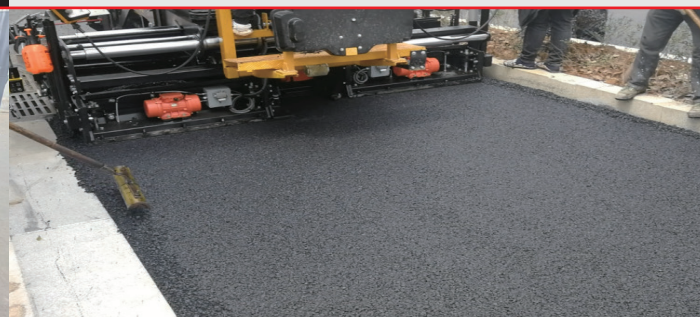

Pavimentadora SAP30C-10

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de pavimentação (t/h)	250
Largura de pavimentação (m)	3,2
Largura básica (m)	1,2~3,2
Dimensões de transporte (mm)	5350×1860×2050
Tensão do sistema elétrico (V)	12-24
Capacidade do Silo (m³)	2,8
Modo de aquecimento	Aquecimento elétrico
Faixa de ajuste de coroamento (%)	-0,5~3
Quantidade de Tampers	3
Frequência de vibração (Hz)	25

MOTOR


Marca do motor	SANY
Modelo do motor	TD2.9L4
Potência nominal do motor (kW)	55,4

OPCIONAIS

Controle remoto	Opcional
Sapatas de redução	Opcional

DADOS OPERACIONAIS

Espessura máxima de pavimentação (cm)	18
Velocidade de trabalho (m/min)	29,5
Velocidade de deslocamento (km/h)	3,6
Capacidade de rampa	≥20%

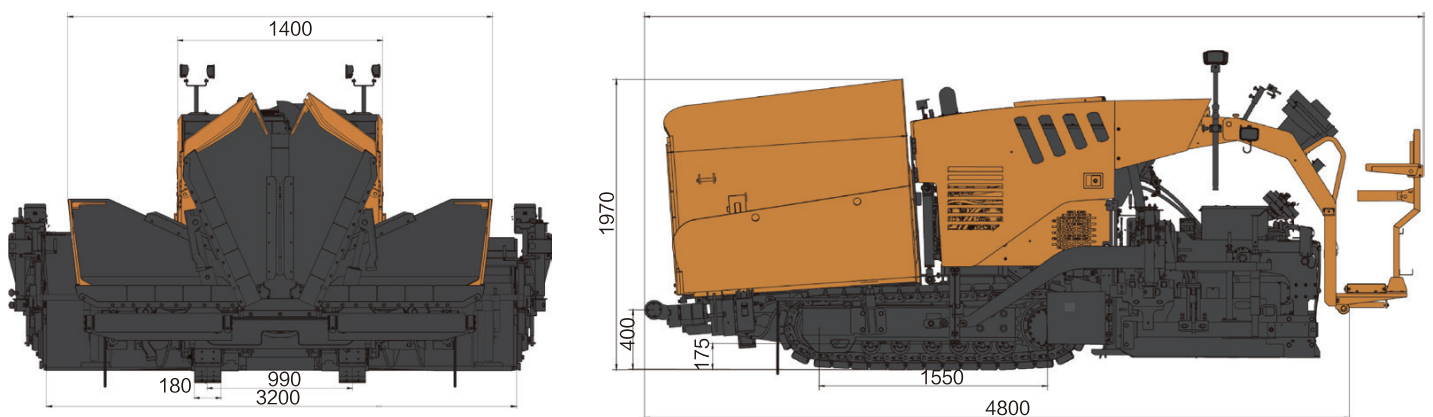

Unidade: mm

*Consulte os diferenciais com um distribuidor autorizado.



ANO-1 VERSÃO-1 ABR/2025

OS PARÂMETROS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO PODEM SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO, DEVIDO AO APRIMORAMENTO E ATUALIZAÇÃO CONSTANTE DA TECNOLOGIA. AS IMAGENS DO EQUIPAMENTO QUE CONSTAM NESSE CATÁLOGO PODEM INCLUIR EQUIPAMENTOS AUXILIARES.

Siga-nos nas redes sociais: 