

PÁ CARREGADEIRA

CEMAX  **SANY**

SW978 / K1



 **PÓS-VENDA
ESPECIALIZADO**
 **PEÇAS DE REPOSIÇÃO
ORIGINAIS**

7.000 kg
CARGA NOMINAL

24.3 t
PESO OPERACIONAL

5 m³
CAP. DA CAÇAMBA



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS · DIRLJA COM SEGURANÇA

A QUALIDADE TRANSFORMA O MUNDO



CEMAX

APONTE A CÂMERA PARA
LER O QR CODE




PÁ CARREGADEIRA - SW978K1

PÁ CARREGADEIRA DE 7 TONELADAS



DIMENSÕES (mm)

A	ALTURA TOTAL C/ CAÇAMBA NA ELEVAÇÃO MÁX. (mm)	6.100
B	ALT. DO PINO DA DOBRADIÇA (TT. LEVANTADA) (mm)	4.800
C	FOLGA DE DESPEJO (A 45° TT. LEVANTADA) (mm)	3.440
D	ALT. DO PINO DA DOBRADIÇA (POSIÇÃO DE TRANSP.) (mm)	570
E	PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO (mm)	130
F	ALCANÇE DE DESPEJO (A 45° TT. ELEVADO) (mm)	1.280
H	ALTURA DO VEÍCULO (mm)	3.490
K	DISTÂNCIA DO SOLO (mm)	385
L	COMPRIMENTO DO VEÍCULO (COM CAÇAMBA) (mm)	9.560
M	DIST. ENTRE EIXOS ART. AO CENTRO TRASEIRO (mm)	1.775
N	DISTÂNCIA ENTRE OS EIXOS (mm)	3.550
P	DIST. DO EIXO TRAS. ATÉ O PARA-CHOQUE (mm)	2.383

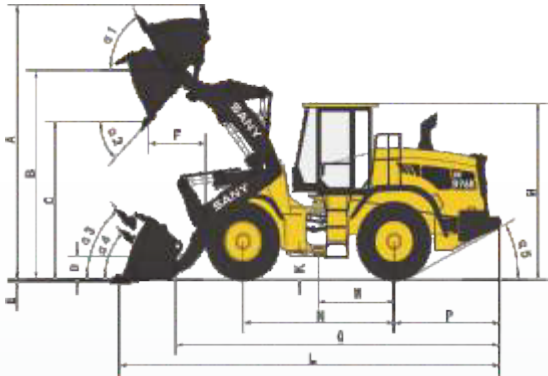


PARÂMETROS TÉCNICOS

PESO OPERACIONAL (kg)	24.300
CARGA NOMINAL (kg)	7.000
MODELO DO MOTOR	WP10G286E301
POTÊNCIA DO MOTOR (kW/rpm)	210kW@2200r/min
CAPACIDADE DA CAÇAMBA (m³)	5 (4,5 - 7,0)
VELOCIDADE MÁX. A FRENTE (km/h)	0~40
VELOCIDADE MÁX. DE RÉ (km/h)	0~27
TEMPO TOTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO (s)	9.2
FORÇA DE TRAÇÃO (k.N)	210
FORÇA MÁX. DE SAÍDA (k.N)	205
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)	330

CONFIGURAÇÕES PADRÃO/ OPCIONAIS

DIMENSÕES (mm)

Q	COMPRIMENTO DO EIXO DA DOBRADIÇA DA CAÇAMBA ATÉ A BORDA DO CONTRAPESO. (mm)	7.983
$\alpha 1$	ÂNGULO DE REVERSÃO (LANÇA TT. LEVANTADA)	60
$\alpha 2$	ÂNGULO MÁX. DE DESPEJO (TT LEVANTADO)	45
$\alpha 3$	ÂNGULO DE REVERSÃO (NA POSIÇÃO DE TRANSPORTE)	51
$\alpha 4$	ÂNGULO DE REVERSÃO (NO NÍVEL DO SOLO)	45
$\alpha 5$	ÂNGULO DE PARTIDA	25
$\alpha 6$	ÂNGULO DE ARTICULAÇÃO	40
W	LARGURA SOBRE OS PNEUS	3.110
X	LARGURA DA CAÇAMBA	3.420
Y	LARGURA DO CHASSI	2.300
R1	RAIO DE GIRO PARA FORA DA CAÇAMBA	7.335
R2	RAIO DE GIRO PARA FORA DOS PNEUS	6.525

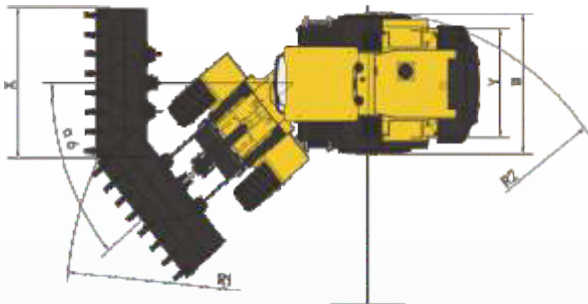

*Consulte os diferenciais com um distribuidor autorizado.